



Idropultrici ad acqua calda
High pressure hot water cleaners

 **Pompa in linea**
Triplex pump
Stop&GoPRO
Electronic Total Stop



 **Idropultrice Acqua Calda**
Hot Water H.P. Cleaner
 **Alimentazione Elettrica**
Electrical Power Supply

Modello **GMC**



Dimensioni (cm) LxPxH: 122x45x95
Dimensions (in) LxWxH: 48x18x38

Accessori Standard
Standard accessories

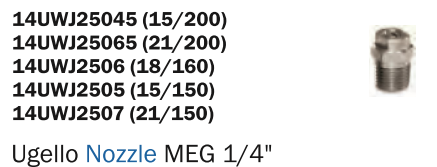

Caldia in acciaio inox
Stainless Steel Boiler

Ventilazione caldaia, motore e pompa gasolio.
Boiler ventilator, motor and fuel pump.

Pompa professionale
Professional plunger pump



Caratteristiche tecniche / Technical features

| Model Modello | Code Codice | Pressure Pressione | | Output Portata | | Outlet water max temp. Temp. max acqua in uscita | | Power Potenza | | Volt 50Hz | Absorbed Power Assorbimento kW | Weight Kg w/pallet |
|-------------------|----------------|-----------------------|------|-------------------|-----|---|-----|------------------|-----|--------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | Bar | psi | l/min | gpm | °C | °F | Kw | HP | | | |
| GMC 15/200 | TMGMC200/15 | 200 | 2900 | 15 | 4 | 140 | 285 | 5.5 | 7.5 | 400 | 5.8 | 133 |
| GMC 21/200 | TMGMC200/21 | 200 | 2900 | 21 | 5.5 | 140 | 285 | 7.5 | 10 | 400 | 7.8 | 143 |
| GMC 18/160 | TMGMC160/18 | 160 | 2300 | 18 | 4.7 | 140 | 285 | 5.5 | 7.5 | 400 | 5.8 | 143 |
| GMC 15/150 | TMGMC150/15 | 150 | 2200 | 15 | 4 | 140 | 285 | 4 | 5.5 | 400 | 4.8 | 128 |
| GMC 21/150 | TMGMC150/21 | 150 | 2200 | 21 | 5.5 | 140 | 285 | 5.5 | 7.5 | 400 | 5.8 | 143 |

**Compatta, solida e potente,
per l'utilizzatore professionale**
A solid and powerful
cleaner for everyday use

Accessori Opzionali Optional accessories

1112505003 (47 cm)

Lancia con ugello rotante 04
Lance with turbo nozzle 04



TMTR2.20 (3/8 MF)

Extension hose
Prolunga tubo
20 m DN8 400 bar



1112503003 (120 cm - 250 bar)

1112502003 (90 cm - 250 bar)



Lancia - Lance

310135 (10 m)
310136 (20 m)

Spurgotubi PRO
Drain Kit PRO



310044 Kit sabbiatura
Sandblasting Kit



310133 (10 m)
310134 (15 m)

Kit spurgotubi 1/4"
Drain Kit 1/4"



1118501003

Regolatore portata
Flow regulator 1/4" MF



2221504003

Ugello spurgotubi 3/8
3/8 Drain Nozzle



101849

Kit vaschetta acqua
con galleggiante
Water tank with float

1111501003
(180bar max.)

Lancia schiuma
Foam lance



TMK013.01

Kit erogazione detergente
Detergent intake kit



Dettaglio pompa: accoppiamento con giunto elastico,
valvola di regolazione pressione.

Pump details: flexible coupling between pump
and motor, pressure regulation valve.

IT Caratteristiche Tecniche

- Pompa a pistoni professionale
- Regolazione pressione
- Manometro indicatore pressione
- Total stop ritardato
- Motore elettrico 1450 RPM
- Filtro acqua in entrata
- Telaio completamente in acciaio INOX

DOTAZIONI OPZIONALI

- Vaschetta acqua con galleggiante e filtro
- Kit erogazione detergente in alta pressione

EN Technical Features

- Professional pistons pump
- Pressure regulator
- Pressure gauge
- Delayed total-stop
- 1450 RPM electric motor
- Inlet water filter
- Stainless Steel frame

OPTIONALS

- Water tank with float and filter
- High pressure detergent intake kit

FR Caractéristiques Techniques

- Pompe à pistons professionnelle
- Régulation de la pression
- Manomètre indicateur de la pression
- Commande arrêt total retardé
- Moteur électrique 1450 RPM
- Filtre eau
- Chassis en acier INOX
- Chaudière en acier INOX

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- Réservoir à eau avec flotteur et filtre
- Kit détergent haute pression

ES Características Técnicas

- Bomba de pistones profesional
- Regulador de presión
- Manómetro indicador de la presión
- Paro-total por retraso
- Motor eléctrico servicio continuo, 1450 RPM
- Filtro agua
- Estructura en acero INOX

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- Depósito de agua con flotador y filtro
- Kit suministro detergente en alta presión