SÉRIE
M

TECHNOLOGIE
À L'AVANT-GARDE.

7RXMRXUV DWWHQWLYH DX[SHUIRU
GH V€UHWp HW DX GHVLJQ /DPEHU
VROXWLRQV SRXU OH ODYDJH GH J
YDLVVHOOH DYHF GHV IUDLV GH JH
UpGXLWV

3OXVLHXUV VROXWLRQV SRXU VDW
YRV EHVRLQV HQ WHUPHV GH SHUI
GH SURGXFWLYLWp

/HV ODYH YDLVVHOOHV j WUDFWLR
VpULH M115 VRQW FRPSRVpV GH PR
WHFKQRORJLH pTXLSpV G·XQH VpU
pWXGLpV SRXU RSWLPLVHU OD FRQ
G pQHUJLH HW GH FKDOHXU

*UkFH j OHXUV GLPHQVLRQV UpGXL
VHUYHQW j RUJDQLVHU GHV]RQHV
SURIHVVLRQQHOOHV GDQV Q·LPSRU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Carrosserie en acier inoxydable 18/10 AISI 304;
- Double parois avec calorifugeage;
- Panneau de commandes électromecaniques;
- Cuve calorifugée pour réduire la dispersion de la chaleur;
- Zone de lavage et rinçage avec bras supérieurs et inférieurs facilement démontables en acier inoxydable;
- Lavage avec deux bras de lavage inférieurs
- et trois supérieurs;
- Rinçage avec un bras inférieur et un supérieur;
- Système de séchage de haute performance;
- Une grande facilité d accès à tous les composants de lavage pour un entretien facile;
- Modularité garantie avec tous les accessoirei de la série Matic;
- Gestion facilitée des espaces de lavage.

Bras de lavage

Le petit lave-vaisselle à traction adapté aux espaces réduits.

3RXU GHV SURGXFWLYLW
GH SHWLWV HVSDFHV HW
SHUIRUPDQFHV OH ODY
WUDFWLRQ 0 UpVRXW
GH ODYDJH

'HV FRPPDQGHV VLPSOH
LQWXLWLYHV YRXV JXLG
RSpUDWLRQV TXRWLGLH

8QH PDFKLQH TXL SHXW
OHV SOXV JUDQGHV FR
XQH JUDQGH VpULH G·DF
SRXU DWWHLQGUH GHV S
SURGXFWLRQ HW XQH TX
LPSRUWDQWV

&RQVWUXLWH DYHF OD P
VROLGLWp HW HIILFDFLW
FRQFHSWLRQ /DPEHU

/H V\VWqPH GHV ©%5$6 '(/$9$*(ª D
©-(7 %$/$1&(ª GH QRXYHOOH FRQFHSWLRQ
SHUPHW GH GLVWULEXHU XQLIRUPpPHQW OD SUHVVLRQ
GH O·HDX VXU OD YDLVVHOOH HW GH UDSSURFKHU
G·HIILFDFHV UpVXOWDW GH ODYDJH

Une productivité de
70 paniers/heures
et 1260 assiettes/heure
pour une meilleure gestion
de l’espace de travail

ESSENTEL
ET EFFICACE.

/HV PRGqOHV GH ODYH YDLVVHOOH DFWLYH
SDU XQ V\VWqPH GH ODYDJH j EUDV PXOWL
HW XQ ULQoDJH j EUDV VLPSOH VXSpULHXU

/D SURGXFWLYLWp 70 paniers/heure GH HVW GH
/H ODYDJH GHV SDQLHUV HVW DXWRPDWLT
FHV GHUQLHUV GDQV OH WXQQHO GH ODYD

7RXV OHV FRPSRVDQWV GH ODYDJH VRQW
SHUIRUPDQFHV TXH OHV VpULHV VXSpULHX
G·DXJPHQWHU GDQV OH IXWXU OHV SRVVL
MXVTX j DWWHLQGUH GHV QLYHDX[GH SHU
VXSpULHXUV

M115-AS

lamber®

SERIE
M

DES DETAILS QUI FONT LA **DIFFERENCE.**

Les différentes composants en acier inoxydable sont projetés avec soin pour les détails et pour obtenir des prestations de lavage exellentes.

8QH VpULH GH VROXWLRQV WHFKQ
O·DYDQW JDUGH YRXV SHUPHWWHQ
YRWUH YDLVVHOOH GH PDQLqUH VL
XQ PHLOOHXU FRQIRUW HW SOXV G
O·H[pFXWLRQ GH YRWUH WUDYDLO

M115-PMC-AS

Le mod□le M115 doit □tre associ□ à une s□rie d accessoires qui garantissent le fonctionnement correct du syst□me.

Des tables à l entr□e et à la sortie du lave-vaisselle permettent le ux r□gulier de la vaisselle durant les phases de lavage.

Ressort relevage porte

Ressort inox de haute r□sistance pour le relevage des portes.

Panneai de commande

Des commandes simples et intuitives avec af chage num□rique des temp□ratures de lavage et de rinçage et voyants de contrôle des fonctions.

Régulateur de ux

Le r□gulateur de ux est un dispositif qui permet d agir sur l intensit□ de la force de lavage. Ceci peut □tre utile pour le lavage des verres, o□ il est n□cessaire de r□duire l intensit□ du jet de lavage.

Double barre d’avancement

Syst□me d avancement à double barre centrale ouverte au passage des jets de lavage.

Sauterelle de traction

Le sauterelle en acier inoxydable à l int□rieur de l axe de traînage paniers, permet le transport des paniers à travers le tunnel de lavage.

Poignées arrondies

Les poign□es arrondies sont une pi□ce unique avec la porte diminuant ainsi les d□pots de salet□.

SÉRIE
M

DES GRANDES PROJETS POUR **DES PETITS** ESPACES.

L’organisation de l’espace est facilitée par les dimensions réduites de la machine.

6XU VHXOHPHQW PqWUHV GH ORQ
G·RUJDQLVHU XQH]RQH GH ODYDJH
HUJRQRPLTXH GDQV OH UHVSHFW
IRQFWLRQQHOV UHTXLV

/H GpSODFHPHQW FRUUHFW JDUDQ
SOXV GH VpFXULWp GXUDQW OHV S

La composition ci-contre est compos□e d’□l□ments d entr□e et de sortie pour le d□placement de la vaisselle, d’une zone de lavage bien organis□e, dans un espace r□duit qui occupe seulement 3m de longueur.

lamber®

M115

/DYH YDLVVHOOH j WUDFWLRQ GHV FDVLHUV

Isolation thermique et acoustique

Double paroi insonorisée de épaisseur de 14 mm pour la diminution de la pollution acoustique et des dispersions thermiques.

Cuves embouties

Les cuves embouties avec bords arrondis garantissent la plus haute hygiène et évitent le dépôt de la saleté. De plus, la cuve est calorifugée pour réduire la dispersion de la chaleur.

Bras de rinçage

Deux bras de rinçage inférieur et supérieur en acier inoxydable, assurent une désinfecion ef cace.

Vidange automatique des cuves

La soupape de vidange permet de vider automatiquement les cuves simplement en pressant un bouton. L opération de nettoyage quotidienne à la n des opérations de lavage est ainsi rendue simple.

SÉRIE
M

Accessoires

CVM &RG $&
&RQGHQVHXU GH EXpHV SI
YDSHXU TXL VRUW GH OD
IDLVDQW SDVVHU GDQV XQ
UHIURLGLVVHPHQW

RC-CVM &RG $&
5HFXSpUDWHXU GH FKDOH
DX FRQGHQVHXU GH EXpHV

CVCP &RG $& $& $&
CVCP/R 3RPSH j FKDOHXU VWDQGD
CVCP/3R HW j WULSOH DFWLRQ
SXLVVDQFH FRPSUHVVHX
N: N: NZ PP
ORQJXHXU

PAP-I &RG $&
3RPSH DXJPHQWDWLRQ GH

AS &RG $&
ASM &RG $F
MVM &RG $&
7XQQHO GH VHFKDJH OLQp
GH N: N: j N:

&RG $&
6XSSOpPHQW DOLPHQWDW

DAD &RG $&
'RVHXU DXWRPDWLTXH GH
SRXU ODYDJH

DB &RG $&
'RVHXU DXWRPDWLTXH GH
SRXU ULQoDJH

PMC &RG $&
$SSOLFDWLRQ ERXFKRQ ¡
j SDUH MHWV HQ HQWUpH

PMA &RG $&
$SSOLFDWLRQ DVSLUDWHX
j SDUH MHWV HQ HQWUpH

PMA-R &RG $&
$SSOLFDWLRQ DVSLUDWHX
j SDUH MHWV HQ HQWUpH

PLM &RG $&
3ODQ WUDYDLO HQWUpH R
DYHF ILQ GH FRXUVH

Conception des installations de lavage

/·pWURLWH FROODERUDWLRQ DY
FRQQDLVVDQFH GHV PDUFKpV pW
GH YRXV RIIULU GHV VROXWLRQ
VDWLVIDLUH WRXWH VRUWH G·H

8QH JUDQGH YDULpWp G·DFFHVV
ODYH YDLVVHOOHV j WUDFWLRQ
UDWLRQDOLVHU OH GpEOD\DJH
1RWUH EXUHDX WHFKQLTXH SHX
GpWDLOOpH GH YRV]RQHV GH O
WUqV SHX GH WHPSV j O·DLGH
LQIRUPDWLTXH OD VROXWLRQ
EHVRLQV

AS - AS/90 - 3kW

Tunnel de séchage à basse température en version lineaire ou angulaire.

Panneau de contrôle avec affichage graphique interactif *(optional)*

Disponible pour machines avec séchage ASM-MVM

Panneau de commande électronique soft-touch avec un écran qui fournit des informations sur les fonctions et les alarmes possibles qui vous permet de surveiller les différentes phases de travail à tout moment.

Un deuxième écran à contrôle tactile est consacré à la seule gestion des températures avec trois différentes typologies de gestion: pour l opérateur, pour le technicien de maintenance et pour le contrôle des données d usine.

Donnees techniques	M115	Dimensions
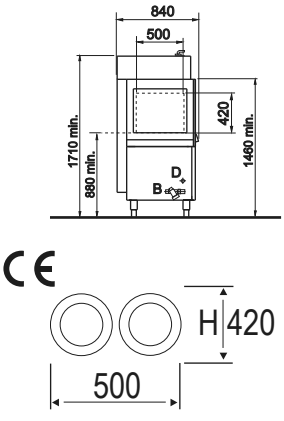	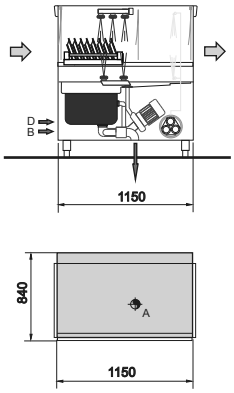	
LAVAGE		
RINÇAGE		
PRODUCTION	70 casiers/heure	
VITESSE 0,58 mt/m	1260 assiettes/heure	
LAVAGE		
CAPACITÉ CUVE	66 LT	
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE	1,5 HP - 1,1 KW	
RESISTANCE CUVE	6 KW	
RINÇAGE		
CONSOMMATION EAU	130 LT/H	
SURCHAUFFEUR	12 KW	
MOTOREDUCTEUR	0,15 KW	
PUISSANCE TOTALE (sans séchage)		
Mod. ELECTRIQUE	13,23 KW	
RACCORDEMENT EAU	45÷55°C	
DIMENSIONES (sans séchage)		
LONGUEUR	1150 mm	
PROFONDEUR	840 mm	
HAUTEUR	1460 mm	

M115

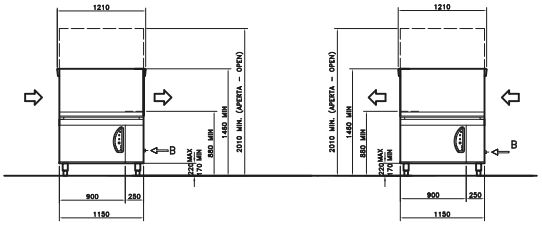

M115-AS

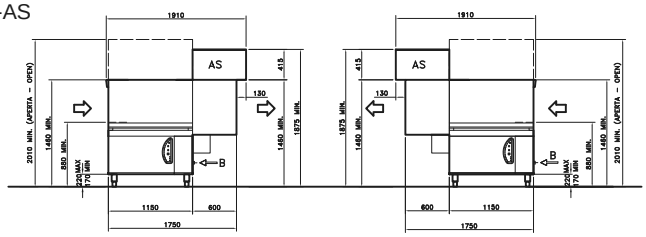

M115-CVM-AS

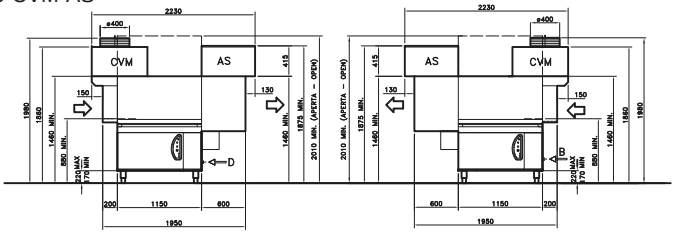



PLM
Table entrée ou sortie



MSA
Déchargeur casier d angle motorisé



MCA
Table chargeur d angle



PLVS
Table prélavage



CM1-CM1/M
Courbe 90° mécanisée ou avec moteur



CM2-CM2/M
Courbe 180° mécanisée ou avec moteur

Accessoires et systemes de manutention casiers et vaisselle

Une grande variété d accessoires à coupler à vos lave-vaisselle à traction est disponible pour rationaliser le rangement de la vaisselle.
Tables chargeurs d angle, tables de prélavage avec cuves et douchette pour éliminer la saleté plus grosse avant le prélavage et une série de tables à rouleaux avec arrêt automatique à n de course pour le transport des casiers en sortie.

- www.lamber.it

Le constructeur se réserve le droit, et sans préavis, d'apporter toute modification à ses matériels.

Via Italia, 6 - 26855 Lodi Vecchio (LO) Italy
Tel. (0371) 753202 - 754248-9 Fax (0371) 752928
www.lamber.it - e-mail: info@lamber.it

CE

R.00/22